


# <パンタイ>ステンレススチールバンド

バンドウイット. CO

## MLTタイプ パンスチール ステンレススチールバンド

- ロッキングヘッドデザインの様々な改良により、従来のMLTステンレスバンドより約70%のループ引張強度のアップを実現しました。また同時に、引張強度のパラツキの解消と、挿入力の減少も実現しています。
- ヘッド内のステンレスボールがロック時に機械的なクサビ機能を作り出し、加えて、ロック部にあるホールにより、安定した、確実な結束力が得られます。

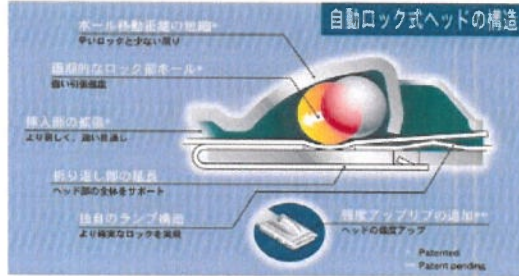

## MLT(自動ロック式) ステンレススチールバンド



- MLTステンレススチールバンドは、ケーブル、電線、ホースなどをステンレススチールバンドで束ねたり、識別したり、支えたりするための強度と耐久性に優れています。
  - 全てのエッジが面取りされているため安全です。
  - 専用工具を使用することによって、一定の締め付け強度で面に切断されます。
- 材質：AISI 304、AISI 316



部品番号	入数	最大束線径 (mm)	寸法(mm)		ループ引張強度 N(kg)	使用工具
			長さ	幅		
<b>スタンダードタイプ</b>						
MLT1S-CP	100本入	25	127	4.3	889.9(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT2S-CP	〃	51	201			
MLT2.7S-CP	〃	69	259			
MLT4S-CP	〃	102	363			
MLT6S-CP	〃	152	521			
MLT8S-CP	〃	203	681			
MLT10S-CP	〃	254	838	4.3	889.9(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT12S-Q	25本入	305	998			
MLT14S-Q	〃	356	1156			
MLT15S-Q	〃	381	1250			
MLT16S-Q	〃	406	1318			
<b>幅広タイプ</b>						
MLT2LH-LP	50本入	51	201	6.4	1112.0(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT4LH-LP	〃	102	363			
MLT6LH-LP	〃	152	521			
MLT8LH-LP	〃	203	681			
<b>幅広タイプ (高強度)</b>						
MLT2LH-LP	50本入	51	201	7.9	2002.1(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT2.7LH-LP	〃	69	259			
MLT4LH-LP	〃	102	363			
MLT6LH-LP	〃	152	521			
MLT8LH-LP	〃	203	681			
MLT10LH-LP	〃	254	838			
MLT12LH-Q	25本入	305	998	7.9	2002.1(204.3)	GS4MT.ST2 MT.HTMT.PP TMT
MLT14LH-Q	〃	356	1156			

(株)ニッセイシーエステー