

## コルゲート電線管

(株)ニッセイ エコ

- 難燃性材質：  
標準製品/PP  
難燃性・耐寒性

- 難燃性


- ・色相は黒色、但し指定色も承ります。
- ・内外径の許容差は±0.3。
- ・普通許容差は±0.1。



- 材質 通常のポリプロピレン(PP)とナイロン(PA)があります。  
また、防鼠タイプもございます。

- 特徴

強い衝撃や圧縮でもひび割れたりせず元の形にもどります。  
割れやひびが生じず、ラクに通線します。  
熱に強く、炎がついても30秒以内に消える、自己消火性を持っています。  
手で簡単に曲げられどんな場所でも施工が容易です。  
軽く、切断もナイフで容易に出来ます。又、長尺で端尺の無駄が出ず経済性にも優れています。  
2000Vに15分間耐え 又、絶縁抵抗が200MΩ以上あります。  
寒い所でも施工性の良さは変わりません。

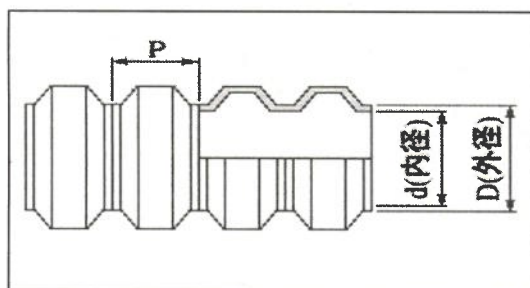

寸法表 注:参考寸法となります。

呼び径	部番 難燃性	スリット	d	D	p	a	t	c	e	L 巻数(M)
			内径	外径	ピッチ	山幅	肉厚	テーパ	谷幅	
3	CDP-B903-0	無	3.2	5.2	2.2	1.3	0.20	0.20	0.5	1000
	CDP-B903-1	有								
5	CDP-B905-0	無	5.3	7.5	2.3	1.3	0.20	0.25	0.5	1500
	CDP-B905-1	有								
7	CDP-B907-0	無	7.3	10.2	2.7	1.5	0.25	0.30	0.6	1000
	CDP-B907-1	有								
10	CDP-B910-0	無	10.7	14.1	2.7	1.5	0.25	0.30	0.6	500
	CDP-B910-1	有								
13	CDP-B913-0	無	13.2	17.5	3.5	2.2	0.25	0.30	0.7	350
	CDP-B913-1	有								
15	CDP-B915-0	無	15.3	19.5	3.6	2.0	0.25	0.40	0.8	300
	CDP-B915-1	有								
19	CDP-B919-0	無	19.3	23.8	3.6	2.0	0.25	0.40	0.8	200
	CDP-B919-1	有								
22	CDP-B922-0	無	22.3	27.1	4.3	2.4	0.30	0.55	0.8	140
	CDP-B922-1	有								
25	CDP-B925-0	無	25.4	30.2	4.3	2.4	0.35	0.45	1.0	120
	CDP-B925-1	有								
28	CDP-B928-0	無	28.5	34.2	4.4	2.4	0.35	0.65	0.7	100
	CDP-B928-1	有								
32	CDP-B932-0	無	32.7	38.0	4.4	2.4	0.35	0.65	0.7	60
	CDP-B932-1	有								
36	CDP-B936-0	無	36.7	44.0	4.6	2.5	0.35	0.60	0.9	50
	CDP-B936-1	有								

(株)ニッセイシーエステー