

N.E.-C3型 サクションホース

●耐圧性

軟質PVC(塩化ビニル)
硬質PVC(塩化ビニル)

(株)ニッセイエコ


●特徴

内外綿平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
軟質部が透明で流体の確認ができます。

※RoHS2対応品

●使用用途

サクション・デリバリー共用ですが
特にデリバリーに適しています。
他、農業・工業・土木・建築などの
吸・排水に適しています。

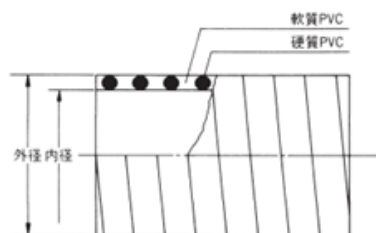

梱包形態

寸法表 注: 参考寸法となります。

呼び径	内径	外形	ピッチ	参考質量 (g/m)	許容曲げ半径 (mm)	許容圧力(常温)		定尺(m)
						Mpa	kgf/cm ²	
50	50.8	57.8	8.5	820	610	0.343	3.5	50
65	63.5	72.0	9.5	1,180	800	0.343	3.5	20
75	76.2	85.0	9.5	1,440	1360	0.343	3.5	20
100	101.6	113.4	11.0	2,550	1450	0.294	3.0	20