

N.E.ラインA型 サクションホース


●耐圧性

軟質PVC(塩化ビニル)
硬質PVC(塩化ビニル)

(株)ニッセイエコ


●特徴

N.E-A型の耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの
耐圧性能を備えています。
※RoHS2対応品

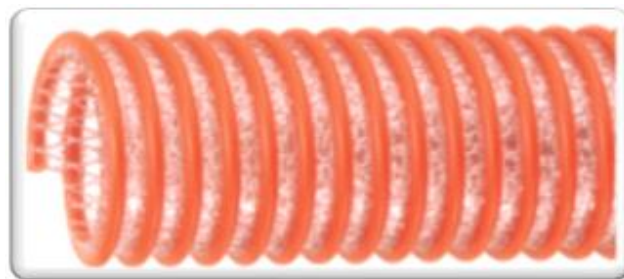

●使用用途

一般サクション・デリバリー用
水中ポンプ(立ち上がり、急傾斜等)
ダンパー車のサクション用

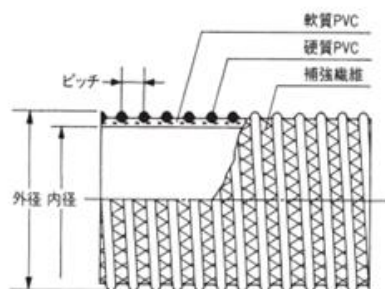

梱包形態

寸法表 注: 参考寸法となります。

呼び径	内径	外形	ピッチ	参考質量 (g/m)	許容曲げ半径 (mm)	許容圧力(常温)		定尺(m)
						Mpa	kgf/cm2	
50	50.8	63.4	10.0	950	225	0.5	5.1	50
65	63.5	78.5	14.3	1,305	270	0.5	5.1	20
75	76.2	92.0	15.1	1,635	375	0.5	5.1	20
100	101.6	120.0	16.4	2,620	540	0.5	5.1	20