

N.E.-ダクトトーマイ型 ダクトホース

●耐圧性

軟質PVC(塩化ビニル)
硬質PVC(塩化ビニル)

(株)ニッセイエコ


●特徴

全透明で内部流体の確認ができます。
軽量で柔軟性に富んでいます。
内面が平滑で輸送効率に優れています。
※RoHS2対応品



●使用用途

工場設備(室内の送・排気用)
集塵用
粉体輸送

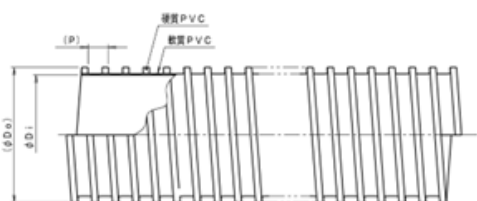

寸法表 注: 参考寸法となります。

呼び径	内径	外形	ピッチ	参考質量 (g/m)	許容曲げ半 径(mm)	許容圧力(常温)		許容減圧力(常温)		定尺(m)
						Mpa	kgf/cm ³	Mpa	kgf/cm ³	
32	32.4	38.6	8.4	210	32	0.06	0.6	-0.067	-0.68	50
38	37.3	44.5	9.2	280	38	0.06	0.6	-0.067	-0.68	50
50	50.6	59.8	10.0	590	50	0.05	0.5	-0.067	-0.68	30
75	76.4	86.4	13.0	750	75	0.04	0.4	-0.033	-0.34	20
100	101.6	112.2	15.0	1,030	100	0.03	0.3	-0.021	-0.21	20
125	125.9	138.7	21.0	1,345	125	0.02	0.2	-0.020	-0.20	20

(株)ニッセイシーエステー